

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

TARIFS 2025

Les Pieds

TEXPRO

membre du réseau

SECUROM
VOS EXPERTS EPI

Sommaire

/// EXPERT EPI. PROTECTION DES PIEDS ///

EN ISO 20345:2011

Résistance au choc 200 joules

SB	FO
S1	A + FO + E
S1P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E (Spécial Bottes)
S5	A + FO + E + P (Spécial Bottes)

A	Chaussure antistatique
E	Absorption du choc dans la zone du talon
FO	Semelle résistante aux hydrocarbures
P	Semelle antiperforation
HRO	Semelle de contact résistante à la chaleur
CI	Isolation au froid
HI	Isolation à la chaleur
WR	Chaussure hydrofuge
WRU	Tige hydrofuge
M	Chaussure avec protection métatarsienne
CR	Tige qui résiste à la coupure

EN ISO 17249 Protection à la coupure par tronçonneuse

//// SPORTIVES	3
//// TOUT TERRAIN	6
//// USAGE POLYVALENT	9
//// FEMININE	11
//// CONTEMPORAINE&CITADINE	13
//// INTEMPERIES	14
//// ALIMENTAIRES	16
//// SPECIFIQUES	17
//// BOTTES	20
//// ACCESSOIRES	22

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// SPORTIVES ///



CHAU GLOBET Tennis sécurité basse **GLOBET S1PS FO SR** ■ Tige : tissu très respirant ■ Protection de la pointe du pied anti-abrasion (SC) ■ **Doublure intérieure** : **SANY-DRY®** 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion ■ **Semelle de propreté** : **LIGHT FOAM**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact ■ **Semelle** : polyuréthane bidensité ■ **Embout** : Aluminium 200 J ■ **Semelle anti-perforation** : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ **Plus** : surembout en TPU ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO SR - DGUV 112-191

CHAU MAVERICK Tennis sécurité **MAVERICK U-Power** semelle EVA ■ Tige: **Putek Hexagon extrêmement résistante à l'abrasion**, déperlante et respirante ■ **Embout FiberToe** fibre de verre ■ **Semelle antiperforation** : Textile ultra légère ■ **Semelle de propreté Original** anatomique ■ **Semelle d'usure** EVA et caoutchouc jaune ■ Poids 490 g ■ **Pointures**: 35 à 48 ■ Coloris : anthracite ■ **Normes**: EN20345 S3S CI HI HRO FO SR

CHAU TWEED Basket montante de sécurité **TWEED U-Power** ■ Tige

Cuir nubuck naturel foulonné, hydrofuge ■ **Doublure Wing Tex** avec tunnel d'air respirante ■ **Embout AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec



membrane respirante ■ **Antiperforation** : textile **Save & Flex® PLUS** ■ **Metal free** ■ **Semelle de propreté WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ **Semelle d'usure** PU/PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ Poids 630 g ■ **Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345:2022 S3S CI FO SR ESD

CHAU GESSATO

Tennis de sécurité **GESSATO U-Power** ■ Tige Cuir nubuck naturel foulonné, hydrofuge ■ **Doublure Wing Tex** avec tunnel d'air respirante ■



Embout AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ **Antiperforation** : textile **Save & Flex® PLUS** ■ **Metal free** ■ **Semelle de propreté WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ **Semelle d'usure** PU/PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ Poids 590 g ■ **Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345:2022 S3S CI FO SR ESD



CHAU GRUMMAN

Tennis sécurité basse **GRUMMAN S3S FO SR** légèreté 490grs ■ Tige : **TECHSHELL**, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge

et respirante ■ **Doublure intérieure** : **SANY-DRY®** tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion ■ **Semelle de propreté** : **FOOT-PAD**, souple et confortable. Grâce au polyuréthane très basse densité, elle est **automodélante** et permet une distribution correcte du poids corporel, donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à une courbure parfaite au centre du talon ■ **Semelle** : polyuréthane/TPU ■ **Embout** : Aluminium 200 J ■ **Semelle anti-perforation** : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ **Plus** : surembout TPU ■ **Pointures** : 35 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S3S FO SR - DGUV 112-191



CHAU RUSHING Basket sécurité montante **RUSHING S3S FO SR**

■ Tige : **TECHSHELL**, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante ■ **Doublure intérieure** : **SANY-DRY®** tridimensionnel, respirant,

absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion ■ **Semelle de propreté** : **FOOT-PAD**, souple et confortable. Grâce au polyuréthane très basse densité, elle est **automodélante** et permet une distribution correcte du poids corporel, donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à une courbure parfaite au centre du talon ■ **Semelle** : polyuréthane/TPU ■ **Embout** : Aluminium 200 J ■ **Semelle anti-perforation** : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ **Plus** : surembout TPU ■ **Pointures** : 35 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S3S FO SR - DGUV 112-191

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// SPORTIVES ///



CHAU FREESTYLE

Tennis sécurité basse
FREESTYLE
système BOA S3S
SC FO SR ESD ■
Tige : Tissu innovant hydrofuge

et respirant ■ Protection de la pointe du pied anti-abrasion (SC) ■
Doublure intérieure : **SANY-DRY®** 100% polyester, tridimensionnel, antibactérien ■ **Semelle de propreté** : **LIGHT FOAM**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec ■ **Semelle** : polyuréthane bidensité ■ **Embout** : Aluminium 200 J ■ **Semelle anti-perforation** : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ **Plus** : surembout en TPU ■ **Pointures** : 38 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S3S SC FO SR ESD - DGUV 112-191



CHAU RADIAL

Tennis de sécurité
RADIAL U-Power
■ **Tige** Daim velouté perforé, respirant avec inserts en maille ■ **Doublure** **Wing Tex** avec tunnel d'air

respirante ■ **Embout** **AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ **Antiperforation** : textile **Save & Flex® PLUS** ■ **Metal free** ■ **Semelle de propreté** **WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ **Semelle d'usure** PU/PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ **Poids** 570 g ■ **Chaussant** **Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Pointures** 35 à 47 ■ **Normes** : EN20345:2022 S3S CI FO SR ESD

CHAU ALICANTE Basket montante de sécurité

ALICANTE U-Power ■

Tige Daim velouté perforé, respirant avec inserts en maille ■ **Doublure** **Wing Tex** avec tunnel d'air respirante ■ **Embout**



AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ **Antiperforation** : textile **Save & Flex® PLUS** ■ **Metal free** ■ **Semelle de propreté** **WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ **Semelle d'usure** PU/PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ **Poids** 602 g ■ **Chaussant** **Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Pointures** 35 à 47 ■ **Normes** : EN20345:2022 S3S CI FO SR ESD

CHAU SPRINT Tennis sécurité basse

SPRINT
S1PS SC FO SR ■ **Tige** :

Contrefort en LYCRA rembourré, pour plus de stabilité et de confort, tissu innovant respirant ■



Protection de la pointe du pied anti-abrasion (SC) ■ **Doublure intérieure** : **SANY-DRY®** 100% polyester, tridimensionnel, antibactérien ■ **Semelle de propreté** : **LIGHT FOAM**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec ■ **Semelle** : polyuréthane bidensité ■ **Embout** : Aluminium 200 J ■ **Semelle anti-perforation** : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ **Plus** : surembout en TPU ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO SR - DGUV 112-191



CHAU YOUTH (N.100426) Basket mi-haute de sécurité

YOUTH
Ecoresponsable **Cofra fabrication européenne Albanie** ■ **Tige**

Techshell tissu hydrofuge et respirante sans coutures, résistante à l'abrasion et à la déchirure ■ **Spécificités** : très légère et souple, fort résistance aux glissements ■ **Intérieur** : doublure respirante **Sany-Dry**, semelle anatomique **Cofra Soft** ■ **Semelle** : PU/TPU avec granules en gomme recyclé ■ **Protections** : embout alu 200j, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures** 36 au 48 ■ **Normes** : EN20345 S3 SRC



CHAU MONTI (N.100187) Tennis basse de sécurité

MONTI
Ecoresponsable **Cofra fabrication européenne Albanie** ■ **Tige**

Techsell tissu hydrofuge et respirante sans coutures, résistante à l'abrasion et à la déchirure ■ **Spécificités** : très légère et souple, fort résistance aux glissements ■ **Intérieur** : doublure respirante **Sany-Dry**, semelle anatomique **Cofra Soft** ■ **Semelle** : PU/TPU avec granules en gomme recyclé ■ **Protections** : embout alu 200j, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures** 35 au 48 ■ **Normes** : EN20345 S3S FO SR

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// SPORTIVES ///



CHAU INDIANAPOLIS B (M.18669) Tennis de sécurité

INDIANAPOLIS LOW S3 SRC ESD ■ Tige tissu hydrofuge et respirant ■

Spécificités: très bon confort, légère, amagnétique, ESD, sur-embout en cuir résistant

à l'abrasion ■ **Intérieur:** doublure **PLASMAFEEL**, première de propreté thermoformée en **FUSSTATIC** amovible antibactérienne et absorbante ■ **Semelle:** PU/TPU ■ **Protections:** embout **POWER CAP** Composite et semelle antiperforation composite **TEXON** Enigma Rezo HT2 ■ **Pointure:** 35 à 49 ■ **Normes:** EN20345 S3 SRC ESD ■ **EXISTE EN MODELE HAUT** ■



CHAU RAINPROOF Tennis basse de sécurité ecoresponsable

RAINPROOF S3 ESD SRC ■ Tige: **TEXPET**, tissu écologique 100% PET recyclé ■ **Spécificités:** produit écologique utilisant des matériaux recyclés, légère et souple, fort amorti, surembout en cuir anti-abrasion ■ **Intérieur:** **SANY-DRY®** respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle anatomique **ECO-TECH POLY-GREEN**, antistatique, perforée, antibactérien absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. ■ **Semelle:** polyuréthane/TPU avec insert en **POLY-GREEN** ■ **Protections:** embout aluminium, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures:** 35 à 48 ■ **Normes:** EN20345 S3 ESD SRC ■ **Existe en modèle haut ref. THUNDER**



CHAU PUSH Tennis basse de sécurité PUSH technologie

Infinergy 510 g ■ Tige: Fibre textile ultra respirante en nylon et cuir croûte, velours souple ■ **Spécificités:** légère et souple, ESD ■ **Intérieur:** doublure **Wingtex** à tunnel d'air respirant, semelle de propreté en PU expansé souple **Infinergy** ■ **Semelle:** PU compact anti abrasion et antistatique résistante aux hydrocarbures ■ **Protections:** embout aluminium perforé avec membrane respirante, semelle anti-perforation textile ■ **Pointures:** 35 à 48 ■ **Normes:** EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

CHAU MICHIGAN M (M.100390) Basket haute de sécurité

MICHIGAN HIGH S3 légèreté 550 grs ■ Tige: Cuir fleur hydrofuge nubuck résistant à l'abrasion ■ **Spécificités:** très légère et



confortable, surembout anti-abarsion ■ **Intérieur:** **B-DRY** textile micro-aéré, haute respirabilité et semelle anatomique antibactérien **MULTIPOWER** à effet amortissant sur toute la surface grâce à sa strucute 3D en PU ■ **Semelle:** **METROPOLIS** PU2D plate au dessin structuré pour une meilleure stabilité, absorbeur de chocs au niveau du talon ■ **Protections:** embout aluminium **ALU-S**, Insert anti-perforation **SHIELD-PRO** textilehaute ténacité "0" pénétration ■ **Pointures** 38 à 47 ■ **Normes:** EN20345 S3 SRC



CHAU MICHIGAN B (M.100391) Basket basse de sécurité MICHIGAN LOW S3 légèreté 510 grs ■ Tige: Cuir fleur hydrofuge nubuck résistant à l'abrasion ■ **Spécificités:** très légère et confortable, surembout anti-abrasion ■ **Intérieur:** **B-DRY** textile micro-aéré, haute respirabilité et semelle anatomique antibactérien **MULTIPOWER** à effet amortissant sur toute la surface grâce à sa strucute 3D en PU ■ **Semelle:** **METROPOLIS** PU2D plate au dessin structuré pour une meilleure stabilité, absorbeur de chocs au niveau du talon ■ **Protections:** embout aluminium **ALU-S**, Insert anti-perforation **SHIELD-PRO** textilehaute ténacité "0" pénétration ■ **Pointures** 38 à 47 ■ **Normes:** EN20345 S3 SRC



CHAU ZATOPEK (M.14421) Tennis de sécurité ecoresponsable ZATOPEK Cofra fabrication Albanie ■ Tige cuir fleur hydrofuge ■ **Spécificités:** très légère 520 grs, très souple, fort amorti et résistance aux glissements ■ **Intérieur:** doublure respirante **Sany-Dry**, semelle anatomique et respirante **Cofra Soft** **DGUV 112 - 191** ■ **Semelle:** PU/TPU bidensité antistatique avec semelle de marche avec **granulés en gomme recyclée ECO Friendly** ■ **Protections:** embout aluminium, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes:** EN20345 S3 SRC

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// TOUT TERRAIN ///



CHAU PB1C M (M.100392)

Chaussures de sécurité montante PB1C S3 *PERF* ■ **Tige** : Cuir fleur pull-up hydrofuge ■ **Spécificités** : Surembout, , légère et robuste ■ **Doublure** : *B-dry* en polyamide garantissant un confort optimal pendant toute la journée ■ **Semelle première de propreté** : *Footbed PSD* en polyuréthane 10mm expansé anatomique ■ **Semelle** :

BASES caoutchouc/PU . Coefficient antidérapant renforcé avec fort cramponnage ■ **Protections** : Semelle intercalaire *Shield Pro* non métallique et embout métallique ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 SRC.



CHAU PB1C B Chaussures de sécurité basse PB1C S3 *PERF* ■ **Tige** : Cuir fleur pull-up hydrofuge ■ **Spécificités** : Surembout, , légère et robuste ■ **Doublure** : *B-dry* en polyamide garantissant un confort optimal pendant toute la journée ■ **Semelle première de propreté** : *Footbed PSD* en polyuréthane 10mm expansé ■ **Semelle** : *BASES caoutchouc/PU* . Coefficient antidérapant renforcé ■ **Protections** : Semelle intercalaire *Shield Pro* non métallique et embout métallique ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 SRC.

CHAU RANGERS PB1C

(M.103290) Rangers de sécurité PB1C doublure isothermique ■ **Tige** :

Cuir pull-up hydrofuge ■ **Doublure** : isothermique *Thinsulate 3M* -30°C ■

Spécificités : Surembout, souple, légère et robuste ■

Semelle de propreté : *Footbed PSD* en polyuréthane 10 mm expansé anatomique ■

Semelle : *BASES*

caoutchouc/PU coefficient antidérapant renforcé avec fort cramponnage ■

Protections : Semelle intercalaire *Shield Pro* non métallique et embout métallique ■ **Pointures** : 36 au 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 SRC CI



CHAU HURON

(M.103178) Chaussures de sécurité montante

HURON avec membrane imper-respirante WR *PERF* ■

Tige : Cuir fleur pull-up hydrofuge ■ **Spécificités** : membrane étanche, surembout, , légère et robuste ■

Doublure : membrane imper-respirante en *Perf Dry 120* Water Resistant et isothermique ■ **Semelle première de propreté** : *Footbed PSD* en polyuréthane 10mm expansé ■

Semelle : *BASES caoutchouc/PU* . Coefficient antidérapant renforcé ■

Protections : Semelle intercalaire *Shield Pro* non métallique et embout métallique ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 WR SRC.



CHAU PIRENEI (M.14488)

Chaussure haute de sécurité PIRENEI tige étanchée Water Resistant et HRO *COFRA fabrication Européenne* ■

Tige : cuir nubuck *Pull Up* hydrofuge ■ **Spécificités** : tige en totale étanchéité par coutures soudées cousues

Water Resistant, légère et

souple, résiste à +300°C *HRO*, sans coutures avant de la tige pour le BTP, l'assainissement et les ESPACES VERTS avec véritable surembout pu ■ **Intérieur** : ■, semelle anatomique *Foot-Pad automodélante* ■

Semelle : PU / Gomme de nitrile bidensité antistatique à fort

cramponnage et grand amorti très résistante à l'usure, aux glissements et très souple ■ **Protections** : embout non métallique amagnétique

FIBERGLASS CAP semelle antiperforation textile *APT PLUS Zéro*

Perforation ■ **Chaussant large**: 11 *Modopoint* ■ **Pointures** : 36 à 48 ■

Normes : EN20345 S7S HI CI SC SR HRO FO LG



CHAU KITZBUEHEL

(M.18042) Chaussure haute de sécurité Waterproof

KITZBUEHEL Metal Free ■

Tige nubuck hydrofuge avec insert arrière haute visibilité avec surembout pu ■ **Intérieur** : doublure avec une membrane imper-respirante en *Perf Dry 120* Water Resistant et

isothermique ■ **Semelle de propreté** anatomique *Footbed PS* ■

mm doublée tissu antibactérien ■ **Semelle** : *Crossover*

PU/Caoutchouc véritable *Vibram* avec fort cramponnage pour

terrains gras ■ **Protections** : Semelle antiperforation *Shield Pro*

non métallique et embout *TOP Defence* composite ■ **Très souple,**

légère et confortable ■ **Pointures** : 38 à 47 ■ **Normes** :

EN20345 S3 CI WR HRO SRC

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// TOUT TERRAIN ///



CHAU POWER Chaussure basse de sécurité POWER S3 ■ Tige : Textile avec renfort latéral Putek ■ **Spécificités**: Look trekking, souple et légère et metal free ■ **Intérieur** : Doublure HK3 haute capacité respirante ■ **Protections**: embout composite et semelle antipérforation textile normé S ■ **Pointures** : 38 au 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 S CI HI FO LG SR



CHAU ETNA Chaussures hautes de sécurité ETNA S3 *fabrication Italie Uniwork* ■ Tige: Textile avec renfort latéral *Putek* ■ **Spécificités**: Look trekking, souple et légère et metal free **semelle à fort cramponnage** ■ **Intérieur** : Doublure HK3 haute capacité respirante avec **semelle de propreté** anatomique et grand amorti *Effusio* ■ **Protections**: embout composite et semelle antipérforation textile normés S ■ **Semelle**: PU 2D à fort cramponnage ■ **Pointures** : 38 au 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 S CI HI FO LG SR



METAL FREE

CHAU LUNGES Chaussure de sécurité basse LUNGES S3S CI FO SR *Metal Free* ■ Tige cuir nubuck hydrofuge ■ **Spécificités** : *Metal Free*, surembout cuir anti-abrasion, légère et souple ■ **Intérieur** : doublure *TRAI-Tex* 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion ■ **Semelle de propreté**: anatomique *EVANIT* (mélange *EVA* et nitrile) revêtue en tissu très respirant ■ **Semelle** : en polyuréthane **large cramponnage autonettoyant** ■ **Protections** : embout non métallique *BIBERGLASS CAP* 200 j, semelle anti-perforation non métallique *APT PLATE* - Zero Perforation ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR

CHAU CURL Chaussure de sécurité montante CURL S3S CI FO SR

Metal Free ■ Tige cuir nubuck hydrofuge ■ **Spécificités** : *Metal Free*, surembout cuir anti-abrasion, légère et souple ■ **Intérieur** : doublure *TRAI-Tex* 100%



METAL FREE

polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion ■ **Semelle de propreté**: anatomique *EVANIT* (mélange *EVA* et nitrile) revêtue en tissu très respirant ■ **Semelle** : en polyuréthane **large cramponnage autonettoyant** ■ **Protections** : embout non métallique *BIBERGLASS CAP* 200 j, semelle anti-perforation non métallique *APT PLATE* - Zero Perforation ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR



Stock

CHAU SAPHIR (N.14554) Chaussure haute de sécurité SAPHIR *fabrication Italie Aboutblu* confort et solidité exceptionnelles ■ Tige cuir suédé hydrofuge avec surembout anti-abrasion ■ **Spécificités** :

Modèle conçu pour les métiers du BTP et tous travaux extérieurs ■ **Intérieur** : doublure respirante *Plasmafeel*, semelle anatomique *Fussstatic* ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout composite, antipérforation textile *PS Zero* ■ **Pointures** 38 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3 SRC ■



Stock

CHAU SALOR (N.14555) Chaussure basse de sécurité SALOR *fabrication Italie Auboutblu* confort et solidité exceptionnelles ■ Tige cuir suédé hydrofuge avec surembout anti-abrasion ■ **Spécificités** : Modèle conçu pour les métiers du BTP et tous travaux extérieurs ■ **Intérieur** : doublure respirante *Plasmafeel*, semelle anatomique *Fussstatic* ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout composite, antipérforation textile *PS Zero* ■ **Pointures** 38 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3 SRC ■

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// TOUT TERRAIN ///



CHAU_MUSTANG (M. 10682) Chaussure basse de sécurité **MUSTANG** ■ Tige cuir pleine fleur hydrofuge 1.8/2.2 mm ■ **Spécificités** : légère et confortable ■ **Intérieur** : doublure respirante **Wing Tex**, languette matelassée anti-stress, semelle anatomique **Ergodry** ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique **Dual Shock Absorb** ■ **Protections** : embout composite perforé **Airtoe**, semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 36 à 47 ■ **Normes**: EN20345 S3 SRC



CHAU_TRACK (M. 10681) Chaussure montante de sécurité **TRACK** ■ Tige cuir pleine fleur hydrofuge 1.8/2.2 mm ■ **Spécificités** : légère et confortable ■ **Intérieur** : doublure respirante **Wing Tex**, languette matelassée anti-stress, semelle anatomique **Ergodry** ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique **Dual Shock Absorb** ■ **Protections** : embout composite perforé **Airtoe**, semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 36 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3 SRC

CHAU_LAND (M. 16895)

Chaussure haute de sécurité Land mixte Bis fabrication européenne **Cofra** ■ Tige cuir nubuck pull-up hydrofuge ■



Spécificités: idéalement adaptée pour le BTP, les espaces verts ■ Bon maintien de la cheville, modèle mixte ■ **Intérieur** : doublure respirante **Texelle**, semelle anatomique **Evanit** en **Eva** et nitrile, thermoformée, anatomique, forée revêtue en tissu très respirant. ■ **Semelle** : PU et TPU antistatique à fort cramponnage ■ **Embout** : acier ■ **semelle** antiperforation textile **Apt Plate** zéro perforation ■ **Chaussant** 10-11 **Mondopoint** ■ **Pointures** 36 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3S FO SRC



CHAU_TEX (M. 16896) Chaussure basse de sécurité mixte **TEX BIS 570g** ■ Tige : Nubuck Pull-up hydrofuge ■ **Spécificités** : Système anti choc : PU basse densité et profilé du talon ■ **Intérieur** : Doublure **Texelle** 100% polyamide, respirant, absorbant et anti-abrasion, semelle de propreté **Evanit (EVA et nitrile)** haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique ■ **Semelle** : PU/TPU ■ **Protections** : Embout acier 200J, semelle anti-perforation textile **APT PLATE** "zéro perforation" ■ **Pointures** : 36 à 47 ■ **Normes**: EN ISO 20345:2011 S3 SRC ■



CHAU_JUMARING Chaussure basse de sécurité **JUMARING S3 WR SRC** ■ Tige cuir nubuck hydrofuge et **Cordura** ■ **Spécificités** : Membrane **Cofra Tex** Waterproof avec système de construction **Proof Lining**, surembout en PU ■ **Semelle extérieure** : PU bi-densité ■ **Semelle** de propreté: **EVANIT** et tissu antistatique ■ **Protections**: embout acier résistant à 200J, antiperforation textile **APT Plate** ■ **Pointures** 39 à 48 ■ **Normes**: EN345 S3 WR SRC



CHAU_RENO_UK (M. 17072) Chaussure montante de sécurité **NEW RENO UK COFRA** ■ Tige : cuir **Hydrofuge** ■ **Spécificités** : surembout PU anti-abrasion, bon cramponnage ■ **Intérieur** : doublure respirante **Textelle**, semelle anatomique **Evanit** (mélange en **EVA** et nitrile) ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout et antiperforation inox ■ **Pointures** : 38 à 48 ■ **Normes** : EN20345 S3 SRC.

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// USAGE POLYVALENT ///



CHAU A FIT M Chaussure montante de sécurité A-FIT High Orange ESD ■ Tige: No-Sew, matière respirante et résistante ■ Métal free ■ Doublure respirante ■ Semelle Anti-Perforation en Textile ■ Embout de Protection en Fibre de Verre Ultra-léger ■ Semelle intérieure Anatomique en PU Amovible et Confortable ■ Semelle de contact PU résistante et antidérapante. ■ Poids: 550 g ■ Pointures: 36 à 48 ■ Normes: EN ISO 20345 2022: S3L FO SR ESD



CHAU A FIT B Chaussure basse de sécurité A-FIT Low Orange ESD ■ Tige: No-Sew, matière respirante et résistante ■ Métal free ■ Doublure respirante ■ Semelle Anti-Perforation en Textile ■ Embout de Protection en Fibre de Verre Ultra-léger ■ Semelle intérieure Anatomique en PU Amovible et Confortable ■ Semelle de contact PU résistante et antidérapante. ■ Poids: 550 g ■ Pointures: 36 à 48 ■ Normes: EN ISO 20345 2022: S3L FO SR ESD



CHAU FOWY (M.16897) Chaussure haute de sécurité FOWY Metal Free ■ Tige cuir hydrofuge / tissu respirant ■ Spécificités : surembout anti-abrasion, légère et souple, bon cramponnage ■ Intérieur : doublure respirante Sany-Dry, semelle anatomique Evanit (mélange Eva et Nitrile) ■ Semelle : PU bidensité antistatique ■ Protections : embout fibre de verre Fiberglass, antiperforation textile APT ■ Pointures 36 à 47 ■ Normes: EN20345 S3S SC CI FO SR



CHAU GARONNE (M.17071) Chaussure basse de sécurité GARONNE Metal free ■ Tige : cuir hydrofuge / tissu respirant ■ Spécificités : surembout anti-abrasion, légère et souple, bon cramponnage ■ Intérieur : doublure respirante Sany-Dry, semelle anatomique AIR ■ Semelle : PU bidensité antistatique ■ Protections : embout fibre de verre Fiberglass, antiperforation textile APT ■ Pointures : 36 à 47 ■ Normes : EN ISO 20345 S3S SC CI FO SR



CHAU EGEO (M.16888) Basket de sécurité NEW EGEO Metal free ■ Spécificités : Metal Free ■ Intérieur : doublure Sany-dry 100% polyester, tridimensionnel, respirant et anti-abrasion, semelle

de propreté en Evanit (mélange en EVA et nitrile) haute levée à épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm), Thermoformée, anatomique, forée et revêtue d'un tissu très respirant antistatique ■ Semelle : PU bi-densité ■ Protections : Embout : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre 200J, Semelle anti-perforation : textile APT PLATE - Zéro Perforation ■ Pointures 36 à 48 ■ Normes: EN20345 S1 PS SC FO SR



CHAU SUEZ (M.16887) Tennis de sécurité NEW SUEZ Metal Free ■ Tige : croûte velours et tissu respirant ■ Spécificités : Metal Free ■ Intérieur : doublure Sany-dry

100% polyester, tridimensionnel, respirant et anti-abrasion, semelle de propreté en Evanit (mélange en EVA et nitrile) haute levée à épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm), Thermoformée, anatomique, forée et revêtue d'un tissu très respirant antistatique ■ Semelle : PU bi-densité ■ Protections : Embout : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre 200J, Semelle anti-perforation : textile APT PLATE - Zéro Perforation ■ Pointures : 36 à 48 ■ Normes: EN ISO 20345 S1 PS SC FO SR

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// USAGE POLYVALENT ///



CHAU_UNIW_WARREN Chaussure montante de sécurité **WARREN S3 ecoresponsable, fabrication 100% européenne Italie** ■ **Tige** : cuir **Hydrofuge** ■ **Spécificités** : Languette matelassée pour un meilleur confort du pied, bon cramponnage ■ **Intérieur** : doublure respirante **HK3** indémaillable, résistante, résiliente et très respirant ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout et antiperforation inox ■ **Pointures** : 38 à 48 ■ **Normes** : EN20345 S3 SRC. ■ Existe en modèle bas ref. JACKSON



CHAU_TEC_JUPITER Chaussure haute de sécurité **HYDROFUGE** ■ **Tige** cuir pleine fleur hydrofuge ■ **Spécificités** : **Modèle basic** bon rapport qualité/prix, surembout anti-abrasion, **insert rétroréfléchissant**, bon **cramponnage** ■ **Intérieur** : doublure respirante, languette matelassée, semelle anatomique ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout acier et semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3 SRC.



CHAU_TEC_MERCURE Chaussure basse de sécurité **HYDROFUGE** ■ **Tige** cuir pleine fleur ■ **Spécificités** : Bon rapport qualité/prix, surembout anti-abrasion, insert rétroréfléchissant, bon cramponnage ■ **Intérieur** : doublure respirante, languette matelassée, semelle anatomique ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout acier et semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3 SRC



CHAU_TEC_DEIMOS Chaussure haute de sécurité **BASIC** ■ **Tige** cuir croute pigmenté ■ **Spécificités** : Soufflet étanche, surembout anti-abrasion, **insert rétroréfléchissant** ■ **Intérieur** : doublure respirante et semelle anatomique en feutre ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique **fort cramponnage et bon amorti** ■ **Protections** : embout acier et mousse latex, semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345:2011 S1P SRC.



CHAU_TEC_TITAN Chaussure basse de sécurité **BASIC** ■ **Tige** cuir pigmenté ■ **Spécificités** : Modèle économique, surembout anti-abrasion, insert rétroréfléchissant ■ **Intérieur** : doublure respirante et semelle anatomique en feutre ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout acier, semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S1P SRC

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// FEMININE ///



CHAU ATENA Tennis sécurité femme ATENA ESD S3S FO SR légère 400grs ■ Tige :

TECHSHELL, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante ■

Doublure intérieure :

SANY-DRY®

tridimensionnel, respirant,

absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion ■ **Semelle de propreté** : **FOOT-PAD**, souple et confortable. Grâce au polyuréthane très basse densité, elle est **automodélante** et permet une distribution correcte du poids corporel, donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à une courbure parfaite au centre du talon ■ **Semelle** : polyuréthane/TPU ■ **Embout** : Aluminium 200 J ■ **Semelle anti-perforation** : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ **Plus** : surembout TPU ■ **Pointures** : 35 à 41 ■ **Normes** : EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD - DGUV 112-191



CHAU MAYA Tennis femme sécurité MAYA U-

Power semelle EVA ■ Tige **U-KNIT extensible avec traitement laser**, respirante ■ **Embout FiberToe** fibre de verre ■ **Semelle antiperforation** : Textile ultra légère ■ **Semelle de propreté Original** anatomique ■ **Semelle d'usure** EVA et caoutchouc noir ■ Poids 400 g ■ **Pointures** : 35 à 42 ■ **Coloris** : noir ■ **Normes** : EN20345 S1PS HI HRO FO SR ESD



CHAU SHIRLEY Basket femme sécurité montante SHIRLEY S3 **fabrication Italie Uniwork Metal Free** ■ Tige textile/cuirs velours ■ **Spécificités** : lookée, surembout anti-abrasion, très légère et souple ■ **Intérieur** : doublure respirante **AT488**, languette matelassée, semelle de propreté **Effusio** ■ **Semelle** : **Zen Active** PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout composite **Unicomp**, antiperforation textile **Armateak** ■ **Pointures** 35 à 42 ■ **Normes** : EN20345 S3 SRC



CHAU BRIANA Tennis femme sécurité basse BRIANA S3

fabrication Italie Uniwork Metal Free ■ Tige microfibre ■ **Spécificités** : lookée, très légère et souple ■ **Intérieur** : doublure respirante **Air 3D Max**, languette matelassée, semelle de propreté **Effusio** ■ **Semelle** : **Zen Active** PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout composite **Unicomp**, antiperforation textile **Armateak** ■ **Pointures** 35 à 42 ■ **Normes** : EN20345 S3 SRC ■ Existe en modèle montante ref. **NORAH**



CHAU ALICE (M.14470) Tennis de sécurité ecoresponsable femme ALICE **fabrication européenne Cofra** ■ Tige: cuir nubuck hydrofuge **cuir Italien** ■

Spécificités : très

légère **moins de 500 grs**, très souple, fort amorti et grande résistance aux glissements ■ **Intérieur** : doublure respirante **Sany-Dry** 100% polyester, tridimensionnel, respirant et absorbant ■ **Semelle de propreté** : **Cofra-Soft** anatomique et absorbe la sueur ■ **Semelle extérieure** : PU/TPU bidensité antistatique **avec granulés en gomme recyclée ECO Friendly** ■ **Embout** : aluminium le plus léger du marché ■ **Semelle antiperforation** : non métallique textile **APT Plate - Zéro perforation** ■ **Pointures** 35 à 41 ■ **Normes** EN20345 S3 SRC



CHAU LIBERTY_M

Chaussure de sécurité femme **LIBERTY** montante S3 CI **Lemaître française** ■ Tige cuir pleine fleur grainé prune hydrofuge ■ **Doublure quartier** : textile tridimensionnel

micro-aéré, haute respirabilité noir ■ Fermeture oeillets plastiques ■ **Embout** polycarbonate HDPC fibre composite ■ **Protections** : textile composite haute ténacité "zero pénétration" ■ **Semelle** : **Parabolight** en polyuréthane double densité ■ **Norme** EN ISO 20345 S3 CI SRC ■ **Pointure** 35 à 42

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// FEMININE ///



CHAU_LIBERTY_B Chaussure de sécurité femme LIBERTY basse S3 CI **Lemaitre fabrication française** 355g ■ **Tige** cuir pleine fleur grainé prune hydrofuge ■ **Doublure** : textile tridimensionnel noir très respirant ■ Fermeture œillets plastiques ■ **Embout** HDPC fibre composite ■ **Semelle anti perforation** textile composite haute ténacité "zéro pénétration" ■ Semelle en polyuréthane double densité ■ **Pointure**: 35 à 42 ■ **Norme** : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC



SABO_BREEZE (M.15208) Sabot de sécurité femme BREEZE ■ **Tige** : microfibre **Lucky** perforée ■ **Spécificités** : Usage médical et alimentaire, bride élastique, semelle anti-glisse ■ **Intérieur** : doublure respirante **Wing Tex**, semelle anatomique **Ergo Dry** ■ **Semelle** : PU antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ **Protections** : embout composite perforé **Airtoe** ■ **Pointures** : 35 à 42 ■ **Normes**: EN20345 SB E A FO SR ■ Lavable à la main avec du savon neutre température max de l'eau 40°



SABO_EZIPRO Sabot de sécurité EZI PROTEKTA EN20345 SRC ■ **Tige** Base E-tech ultraléger ■ **Spécificités** : Lavable à 50°C, antistatique, bride arrière ajustable, semelle anti-glisse, modèle mixte ■ **Protections** : embout composite ■ **Pointures** 36 à 47 (avec double taille pour les pointures 39/40 et 44/45) en blanc noir et gris - 36 à 42 (avec double taille pour les pointures 39/40) en fuchsia ■ **Normes**: EN20345 SB FO SRC ■ **EXISTE EN VERSION AEREE EN NOIR OU BLANC**



CHAU JACKIE PINK Tennis femme de travail JACKIE PINK **U-Power** semelle EVA ■ **Tige** Empeigne en cuir suédé + mesh technique, doublée d'une doublure respirant ■ **Embout** : sans ■ **Semelle antiperforation** : sans ■ **Semelle de propreté** **Memory Foam** anatomique ■ **Semelle d'usure** EVA et caoutchouc noir ■ **Poids** 350 g ■ **Pointures**: 35 à 48 ■ **Normes**: EN20347 OB E FO SR



SABO_BORA Sabot mixte de travail BORA PERFORE sans embout de sécurité fabrication française ■ **Tige** : cuir tout perforé avec un film PU protecteur ■ **Poids** : 205g (pointure 38) ■ **Spécificités** : Usage médical et alimentaire, bride pivotante, bourrelet de confort au niveau du coup de pied, semelle anti-glisse ■ **Intérieur** : doublure respirante, semelle anatomique cuir 2mm ■ **Semelle** : **Medicare Sole®** PU monodensité antidérapante ■ **Protections** : sans embout ■ **Pointures** : 34 à 46 ■ **Coloris** : blanc ■ **Normes**: EN20347 E A SRC



SABO_EZI Sabot sans sécurité NFLY de travail aéré ■ **Tige** : Base **EVA-E** ultraléger ■ **Spécificités** : Lavable à 30°C, antistatique, bride arrière pivotante, semelle anti-glisse, modèle mixte ■ **Pointures** 36 à 47 en blanc, noir et marine, 36 à 46 en ciel et 36 à 42 rose clair ■ **Normes**: EN 20347 - 2012 SRC ■ **Coloris** : blanc, noir, marine, bleu ciel, vert d'eau, rose clair

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// CONTEMPORAINE&CITADINE ///



CHAU KEYWEST Chaussure sécurité montante KEYWEST S3 CI HI *fabrication Italie Uniwork* ■ Tige cuir gras pleine fleur ■ Spécificités : lookée, très légère et souple ■ Intérieur : doublure respirante **AT448**, languette matelassée, semelle de propreté **Effusio** ■ Semelle : PU bidensité antistatique ■ Protections : embout composite **Unicomp**, antiperforation textile **Armateak** ■ Pointures 36 à 48 ■ Normes: EN20345 S3 CI HI SRC



CHAU KEYLAGO Chaussure sécurité basse KEYLAGO S3 CI HI *fabrication Italie Uniwork* ■ Tige cuir gras pleine fleur ■ Spécificités : lookée, très légère et souple ■ Intérieur : doublure respirante **AT448**, languette matelassée, semelle de propreté **Effusio** ■ Semelle : PU bidensité antistatique ■ Protections : embout composite **Unicomp**, antiperforation textile **Armateak** ■ Pointures 36 à 48 ■ Normes: EN20345 S3 CI HI SRC



CHAU BATH Chaussures homme basse ville BATH S3 SRC **Cofra** ■ Tige : cuir fleur hydrofuge ■ Doublure intérieure : cuir respirant, anti-abrasion ■ Semelle de propreté : **LIGHT FOAM**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable. Perforée, antistatique, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact ■ Semelle : polyuréthane/TPU ■ Embout : **FIBERGLASS CAP**, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J ■ Semelle anti-perforation : non métallique **APT PLATE** - Zero Perforation ■ Tailles : 36-48 ■ Norme : EN ISO 20345:2022 S3L FO SR



CHAU GESSATO Tennis de sécurité GESSATO **U-Power** ■ Tige Cuir nubuck naturel foulonné, hydrofuge ■ Doublure **Wing Tex** avec tunnel d'air respirante ■ Embout **AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ Antiperforation : textile **Save & Flex® PLUS** ■ Metal free ■ Semelle de propreté **WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ Semelle d'usure PU/PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ Poids 590 g ■ Chaussant **Natural Confort 11 Mondopoint** ■ Pointures 35 à 48 ■ Normes: EN20345:2022 S3S CI FO SR ESD



CHAU TWEED Basket montante de sécurité **TWEED U-Power** ■ Tige Cuir nubuck naturel foulonné, hydrofuge ■ Doublure **Wing Tex** avec tunnel d'air respirante ■ Embout **AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ Antiperforation : textile **Save & Flex® PLUS** ■ Metal free ■

Semelle de propreté **WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ Semelle d'usure PU/PU compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ Poids 630 g ■ Chaussant **Natural Confort 11 Mondopoint** ■ Pointures 35 à 48 ■ Normes: EN20345:2022 S3S CI FO SR ESD



CHAU HESTON Tennis de travail HESTON Black **U-Power** semelle EVA ■ Tige Maille de nylon avec finition laser, doublée d'une doublure respirante ■ Embout : sans ■ Semelle antiperforation : sans ■ Semelle de propreté **Memory Foam** anatomique ■ Semelle d'usure EVA et caoutchouc noir ■ Poids 350 g ■ Pointures: 35 à 48 ■ Coloris : noir ■ Normes: EN20347 OB E FO SR

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// INTEMPERIES ///



BOTT ZEUS (M.19638) Botte de sécurité ARTIC fourrée acrylique S3 CI ■ **Tige** en cuir fleur marron hydrofuge ■ **Spécificités** : Isolation thermique par **fourrure acrylique**, surembout anti-abrasion, très bon maintien du pied ■ **Intérieur** : Doublure chaude fourrée acrylique et semelle de propreté en nylon amovible ■ **Semelle** : PU bidensité antistatique ■ **Protections** : embout et semelle antiperforation **acier** ■ **Pointures** 36 à 47 pour pointures 48 à 50 modèle Enduro nous consulter ■ **Normes**: EN20345 S3 CI SRC



BOTT RIGGER (M.103291) Botte de sécurité cuir doublure isothermique **Thinsulate 3M RIGGER S3 SRC CI PERF -30° C** ■ Botte en cuir, doublure isothermique en **Thinsulate 3M** synthétique pour une bonne isolation contre le froid jusqu'à -30° C ■ **Tige** : Cuir pull-up hydrofuge ■ **Doublure** : isothermique **Thinsulate 3M** ■ **Spécificités** : Surembout, , souple, légère et robuste ■ **Semelle** de propreté **Footbed PSD** en polyuréthane 10mm expansé anatomique ■ **Semelle** : **BASES** PU2D Coefficient antidérapant renforcé avec fort cramponnage ■ **Protections** : Semelle intercalaire **Shield Pro** non métallique et embout métallique 200 j ■ **Pointures** : du 36 au 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 SRC CI.

BOTT BRUNICO (M.103517) Botte de sécurité BRUNICO doublure **Thinsulate 3M B200** fabricant **Cofra** isothermique froids négatifs -25° **Metal Free** ■ **Tige** en cuir nubuck Pull-up hydrofuge **Italien** ■ **Surembout** anti-abrasion en pu et renfort arrière ■ **Doublure** tissu **DRYTHERM** respirant, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion. ■ Doublée protection contre le froid véritable doublure isothermique pour **froids négatifs Thinsulate B200 3M** jusqu'... revêtue en tissu très respirant antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs ■ **Semelle** PU/TPU à fort cramponnage ■ **Embout** non métallique **Top Return** 200j et semelle antiperforation textile **APT PLATE** ■ **Pointures**: 40 à 48 ■ **PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES**: Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protection de la pointe, **THINSULATE™** ■ **Normes**: EN20345 S3 CI SRC



BOTT BARANOF (M.16920) Botte de sécurité BARANOF doublure **Thinsulate 3M B200** fabricant **Cofra** ■ **Tige** en cuir nubuck Pull-up hydrofuge **Italien** ■ **Surembout** anti-abrasion en pu et renfort arrière ■ **Doublure** tissu **Texelle** respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion ■ Doublée protection contre le froid véritable doublure isothermique pour **froids négatifs T...** eur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). thermoformée, forée et revêtue en tissu très respirant antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs ■ **Semelle** à fort cramponnage Hro PU/gomme nitrile résistant à 300°C pdt 1 minute par conatct ■ **Embout** non métallique **Top Return** 200j ■ **Pointures**: 40 à 47 ■ **Normes**: EN20345 S3 CI HRO SRC



BOTT WOERDEN Botte de sécurité WOERDEN S7 doublure **Thinsulate 3M B200** fabricant **Cofra** ■ **Tige** en cuir nubuck Pull-up hydrofuge et coutures étanches **WR** ■ Protection AN des malléoles ■ **Surembout** SC anti-abrasion en TPU et renfort arrière ■ **Doublure** tissu **SANY-DY** respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion ■ Doublée protection contre le froid véritable doublure isothermique pour **froids négatifs Thinsulate B200 3M** jusqu'à -25°C ■ **Semelle** de confort **FOOT-PAD COLD** ■ **Semelle** COLD DEFENDER PU/gomme nitrile résistant à 300°C pdt 1 minute par contact ■ **Embout** non métallique **Top Cup** 200j ■ **Pointures**: 40 à 47 ■ **Normes**: EN20345 S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR



CHAU GROENLAND (M.16919) Rangiers de securite GROENLAND UK **WR CI HRO Cofra** ■ **Tige** cuir fleur hydrofuge ■ **Spécificités** : **étanchéité par coutures soudées cousues WR**, isolation thermique **Thinsulate B200**, fort cramponnage, surembout anti-abrasion, légère et souple, résiste à +300°C et -25°C ■ **Intérieur** : doublure respirante **Texelle**, semelle anatomique **Evanit** (mélange en **Eva** et Nitrile) ■ **Semelle** : PU/Gomme de nitrile bidensité antistatique ■ **Protections** : embout composite **Top Return**, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures**: 40 à 47 ■ **Normes**: EN20345 S3 WR CI HRO SRC

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// INTEMPERIES ///



CHAU_RANGERS_P B1C (M.103290)

Rangers de sécurité PB1C doublure isothermique ■ Tige : Cuir pull-up hydrofuge ■ Doublure : isothermique **Thinsulate 3M** -30° C ■ Spécificités : Surembout, souple, légère et robuste ■ Semelle de propreté

■ **Footbed PSD** en polyuréthane 10 mm expansé anatomique ■ **Semelle** : **BASES caoutchouc/PU** coefficient antidérapant renforcé avec fort cramponnage ■ **Protections** : Semelle intercalaire **Shield Pro** non métallique et embout métallique ■ **Pointures** : 36 au 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 SRC CI



CHAU_HURON

(M.103178) Chaussures de sécurité montante HURON avec membrane imper-respirante WR **PERF** ■ Tige : Cuir fleur pull-up hydrofuge ■ Spécificités : membrane étanche, surembout, , légère et robuste ■ Doublure : membrane imper-

respirante en **Perf Dry 120** Water Resistant et isothermique ■ **Semelle première de propreté** : **Footbed PSD** en polyuréthane 10mm expansé ■ **Semelle** : **BASES caoutchouc/PU** . Coefficient antidérapant renforcé ■ **Protections** : Semelle intercalaire **Shield Pro** non métallique et embout métallique ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN 20345 S3 WR SRC.

CHAU_SIOUX

(M.16917) Chaussure haute de sécurité isothermique SIOUX BIS CI ■ Tige : cuir hydrofuge ■ Spécificités :

Protection contre le froid en **Thinsulate** 200g ■ Intérieur :

Doublure en **Texelle** 100% polyamide, respirant et anti-abrasion. Semelle de propreté en **Evanit** (mélange en EVA et nitrile) haute levée à épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm), Thermoformée, anatomique, forée et revêtue d'un tissu très respirant antistatique ■ **Semelle** : PU/TPU ■ **Protections** : Embout acier 200J, semelle anti-perforation textile **APT PLATE** ■ **Pointures** : 40 à 47 ■ **Normes**: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ■



CHAU_KITZBUEHEL (M.18042)

Chaussure haute de sécurité Waterproof KITZBUEHEL Metal Free ■ Tige nubuck hydrofuge avec insert arrière haute visibilité avec surembout pu ■ Intérieur : doublure avec une membrane imper-respirante en **Perf Dry 120** Water Resistant et isothermique ■ **Semelle de propreté** anatomique **Footbed PSD** en mousse PU 10mm doublée tissu antibactérien ■ **Semelle** : **Crossover** PU/Caoutchouc véritable **Vibram** avec fort cramponnage pour terrains gras ■ **Protections** : Semelle antiperforation **Shield Pro** non métallique et embout **TOP Defence** composite ■ Très souple, légère et confortable ■ **Pointures** : 38 à 47 ■ **Normes** : EN20345 S3 CI WR HRO SRC



CHAU_PIRENEI (M.14488)

Chaussure haute de sécurité PIRENEI tige étanchée Water Resistant et HRO **COFRA fabrication Européenne** ■ Tige : cuir nubuck **Pull Up** hydrofuge ■ Spécificités : tige en totale étanchéité par coutures soudées

cousues **Water Resistant**, légère et souple, résiste à +300°C HRO, sans coutures avant de la tige pour le BTP, l'assainissement et les ESPACES VERTS avec vé **utomodélante** ■ **Semelle** : PU / Gomme de nitrile bidensité antistatique à fort cramponnage et grand amorti très résistante à l'usure, aux glissements et très souple ■ **Protections** : embout non métallique amagnétique **FIBERGLASS CAP** semelle antiperforation textile **APT PLUS Zéro Perforation** ■ **Chaussant large**: 11 **Modopoint** ■ **Pointures** : 36 à 48 ■ **Normes** : EN20345 S7S HI CI SC SR HRO FO LG



CHAU_JACKSON Chaussure haute de sécurité JACKSON

Gore Tex Water Resistant **Cofra Metal Free** ■ Tige cuir **Italian** nubuck **Pull Up** hydrofuge avec nylon **Cordura®** et surembout anti-abrasion ■ Spécificités : Etanche, souple et légère, surembout cuir, résistante

à la chaleur de contact 300°C (1mn) ■ Intérieur : doublure véritable membrane imper-respirante **Water Resistant Gore Tex®** **Performance Comfort Footwear**, languette matelassée, semelle anatomique **Soft-Bed** ■ **Semelle** : PU/Gomme de nitrile bidensité antistatique HRO + 300° C pdt 1 minute ■ Embout non métallique **Top Return**, semelle antiperforation textile **APT Plate** ■ PLUS: surembout en cuir anti-abrasion HI HRO, **Italian Leather**, Membrane **Gore-Tex®**, Water Resistant ■ **Chaussant**: 11 **Mondopoint** ■ **Pointures** 39 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S3 WR HRO SRC

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// ALIMENTAIRES ///



CHAU_MOCA ALIM (w. 14843) Mocassin de sécurité MOCA ALIM ■ **Tige** microfibre hydrofuge ■ **Spécificités** : Modèle alimentaire et médical, souple et légère, bon rapport qualité/prix ■ **Intérieur** : doublure respirante, semelle anatomique ■ **Semelle** : Antidérapante en polyuréthane monodensité ultra légère ■ **Protections** : embout acier 200 joules ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345 : 2011 S2 SRC ■



CHAU_RESPONSE Mocassin alimentaire de sécurité **RESPONSE U Power** ■ **Tige Safety Dry** hydrofuge, respirante ■ **Doublure Wing Tex** avec tunnel

d'air respirante ■ **Embout AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ **Metal free** ■ **Semelle de propreté White Ergo Dr**, anatomique, revêtu d'un tissu respirant, antimycosique, antidérapant, et antifatigue ■ **Semelle confort Souple PU** ■ **Semelle d'usure PU** compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ **Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S2 SRC

CHAU_MADRID Mocassin alimentaire de sécurité **MADRID U-Power** ■ **Tige New Safety Dry** hydrofuge, respirante ■ **Doublure Wing Tex** avec tunnel d'air



respirante ■ **Embout AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ **Metal free** ■ **Semelle de propreté WOW2** pour un bien être et confort prolongé grâce à ses propriétés automodelantes et à l'insert anti-fatigue permettant une réduction considérable du stress corporel et améliorant la stabilité et l'équilibre ■ **Semelle d'usure PU/PU** compact antiabrasion, résistance à l'huile, antidérapante et antistatique ■ **Poids** 480 g ■ **Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Pointures** 35 à 48 ■ **Normes**: EN20345:2022 S2 FO SR ESD

CHAU_BLANCO

Mocassin **BLANCO U-Power** avec système **INFINERGY** de **BASF** ■ **Tige New Safety Dry** hydrofuge,



respirante ■ **Semelle de confort** : J-ENERGY avec insert **Infinergy®** de **BASF** ■ **Doublure Wing Tex** avec tunnel d'air respirante ■ **Embout AirToe** Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante ■ **Semelle de propreté Original** anatomique ■ **Semelle d'usure PU/PU** et Infinergy ■ **Chaussant Natural Confort 11 Mondopoint** ■ **Poids** 433 g ■ **Pointures**: 35 à 48 ■ **Coloris** : blanc ■ **Normes**: EN20345 S2 FO SR



CHAU_CADMO (w. 100189) Mocassin alimentaire de sécurité **CADMO fabrication Albanie Cofra** ■ **Tige** hydrofuge et respirant en **Newtech** ■ **Spécificités** : Modèle alimentaire et médical, souple et légère, semelle anti-glissement, élastique réglable par **velcro** ■ **Intérieur** : doublure respirante **Textelle**, nouvelle semelle anatomique **Evanit Eva** ■ **Semelle** : PU monodensité antistatique ■ **Protections** : Embout acier ■ **Pointures** 35 à 50 ■ **Normes**: EN20345 S2 SRC



CHAU_ITACA

Mocassin de sécurité **ITACA** semelle anti-glisse **ADERPLUS** ■ Polyuréthane mono densité, très légère et flexible ■ **Tige** : hydrofuge en **MICROTECH** noir résistante aux acides

faible ■ **Doublure intérieure** : **SANY-DRY** traité anti-bactérien. ■ **Semelle** : propreté **POLY-BED** exclusive, anti-statique, confortable, anti-bactérienne et aux charbons actifs ■ Usage agro-alimentaire et sanitaire ■ **Protections** : embout acier ■ **Pointures** : Du 35 au 48 ■ **Normes** : EN 20345 S2 SRC

SABO_EZIPRO Sabot de sécurité **NFORZ** (ancien **EZI PROTECT**) ■ **Tige EVA-E-Nordways** ultraléger poids 320 gr ■ **Spécificités** : Lavable à 30°C, antistatique, bride arrière pivotante, semelle anti-glisse, modèle mixte ■ **Semelle** caoutchouc



EXTRA GRIP avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras, anti dérapant et antistatique ■ **Protections** : embout composite ■ **Coloris**: Fuchsia (36 à 42), gris, blanc, noir ■ **Pointures**: 36 à 47, Fuchsia : 36 à 42 ■ **Normes**: EN20345 SB EA SRC

BOTT_NITRIC Bottes blanches alimentaires de sécurité **NITRIC** EN20345 SRC ■ **Tige** : galbée en PVC et extra lisse pour le lavage et la désinfection. Doublure : coton jersey ■ Protection des malléoles ■ **Embout de protection** : acier inoxydable ■ **Semelle** : PVC - Nitrile ■ **Normes**: EN ISO 20345:2011 SB FO SRC Résistance maximale anti-glisse ■ **Pointures**: du 36 au 47



PROTECTION DU PIED

June 2025

/// SPECIFIQUES ///



CHAU_SOUDEUR_ST (N.16947) Chaussure **SOUDEUR** Mi haute ■ **Tige** cuir pigmenté ■ **Poids:** 640gr ■ **Spécificités :** rabat pare étincelles protection soudeur fermeture 1 boucle pour protéger le lacet intérieur ■ **Doublure Intérieure :** respirante , soufflet étanche ■ **semelle de propreté:** anatomique ■ **Semelle :** PU antistatique ■ **Protections :** embout acier, semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 38 à 47 ■ **Normes:** EN20345 S1P SRC



CHAU_WELDER (N.16947) Chaussure haute de sécurité **soudeur** **WELDER BIS METAL FREE** *fabrication européenne Cofra* ■ **Tige** cuir imprimé hydrofuge avec **coutures ignifugées** ■ **Spécificités :** Modèle soudeur résistant à **300°C** pendant 1 mn, **double fermeture** rabat **Velcro** réglable et laçage **protégé**, surembout anti-abrasion ■ **Intérieur :** doublure respirante **Texelle** , semelle anatomique **Evanit** (mélange en **Eva** et nitrile) ■ **Semelle :** PU/Gomme de nitrile bidensité antistatique ■ **Protections :** embout composite **Top Return** , antiperforation textile **APT** ■ **Pointures:** 39 à 48 ■ **Normes:** EN 20345 S3S HI CI HRO LG SC FO SR

CHAU ASPHALT (N.10587)

Chaussure haute de sécurité **ASPHALT** ■ **Tige** cuir imprimé hydrofuge avec insert arrière rétro réfléchissant ■ **Spécificités :** tout composite, pour



travaux d'enrobés ou sur surface chaude, isolation et résistance thermique de la semelle à +300°C/1 mn et 180°C/30 mn ■ **Intérieur:** semelle anatomique isolante **Heat Barrier** ■ **Semelle :** PU/Gomme de nitrile bidensité antistatique **Heat Defender** ■ **Protections :** embout composite perforé **Topreturn** , antiperforation textile **APT** ■ **Pointures** 39 à 48 ■ **Normes:** EN20345 S2P HRO HI SRA

CHAU_ENDURANC E_M (N.18037)

Chaussures de sécurité montantes **ENDURANCE HIGH ESD PERF Metal Free** ■ **Tige :** Cuir pleine fleur hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion ■ **Spécificités :**



Metal Free , légère et robuste ■ **Doublure :** **Bdry** en polyamide garantissant un confort optimal pendant toute la journée ■ **Semelle première de propreté :** **Footbed PSD** en polyuréthane 10 mm expansé ■ **Semelle :** **E.lite PU/PU** avec insert **PSD** pour une grande stabilité et une meilleure capacité d'absorption d'énergie au talon. Coefficient antidérapant renforcé ■ **Protections :** Semelle intercalaire **Shield Pro** non métallique et embout **Top Defence** en composite ■ **Pointures :** 36 à 48 ■ **Normes :** EN 20345 S3 SRC ESD



CHAU_ENDURANCE_B (N.18038) Chaussures de sécurité basses **ENDURANCE LOW ESD PERF Metal Free** ■ **Tige :** cuire pleine fleur hydrofuge résistant à l'abrasion ■ **Spécificités :** 550g **Metal free** ■ **Intérieur :** semelle de propreté en mousse PU 10 mm antibactérien. Doublure en polyamide, absorbant rapidement l'humidité, antibactérienne et hautement respirante ■ **Semelle :** PU ■ **Protections :** Embout composite, semelle anti-perforation composite ■ **Pointures :** 36 à 48 ■ **Normes:** EN ISO 20345:2001 S3 SRC ESD



CHAU_KRESS (N.14538) Tennis de sécurité ecoresponsable **KRESS conductrice ESD** ■ **Tige** tissu **Breatex** et **Microtech** respirant ■ **Spécificités :** norme antistatique ESD conductrice, très légère (- de 500g) et souple, fort amorti et résistance aux glissements ■ **Intérieur :** doublure respirante **Sany-Dry**, semelle anatomique **Soft ESD** ■ **Semelle :** PU/TPU antistatique **avec granulés en gomme recyclée ECO Friendly** ■ **Protections :** embout aluminium, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures :** 35 à 48 ■ **Normes :** EN20345 ESD S1P SRC. DGUV 112-191

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// SPECIFIQUES ///



CHAU IMPACT Chaussure haute de sécurité IMPACT ■ **Tige:** cuir imprimé hydrofuge ■ **Spécificités:** Protection métatarsienne 100J, surembout de protection en PU, semelle anti-glissement ■ **Doublure Intérieure:** **DRYTHERM** 100% polyamide ■ **Doublure extérieure:** ■ **Semelle de propreté:** anatomique et antistatique **EVANIT** ■ **Semelle:** PU/TPU ■ **Protections:** non métallique **TOP RETURN**, antiperforation textile **APT Plate - Zéro perforation** ■ **Pointures:** 39 à 47 ■ **Normes:** EN20345 S3 M UK SRC



CHAU POWER 381 (M.15417) Rangers de sécurité forestière **POWER WRU CL.2** chaussant **extra-large 12** ■ **Tige** cuir hydrofuge ■ **Spécificités:** Modèle forestier avec protection anti-coupure, renfort cheville matelassé, surembout en gomme nitrile, **semelle cousue** gomme de nitrile résistant à 300° contact 1mn, souple et légère, semelle antistatique **très résistante** ■ **Intérieur:** doublure respirante **Texelle**, semelle anatomique **Soft-Bed** anatomique, antistatique, perforée, confortable (la couche supérieure en tissu absorbe la sueur, isolation contre le froid et la chaleur) ■ **Protections:** embout acier **200j**, antiperforation textile **Apt Plate** ■ **Pointures:** 39 à 48 ■ **Normes:** EN20345 A E P FO WRU HRO SRC - EN ISO 17249:2013 EN381-2 classe 2 soit 24 m/s. ■

CHAU STRONG Rangers de sécurité forestière **STRONG** classe 3 ■ **Tige:** cuir pleine fleur hydrofuge avec protection anticoupure ■ **Spécificités:** Modèle forestier, renfort cheville matelassé, surembout en gomme nitrile, semelle soudée et cousue résistant à 300° contact 1mn, souple et légère, semelle antistatique ■ **Intérieur:** doublure respirante **Cambrelle**, semelle anatomique **Soft-Bed** ■ **Protections:** embout acier, antiperforation textile **Apt Plate** ■ **Poids:** 1285g ■ **Pointures:** 39 à 48 ■ **Normes:** EN20345 A E P FO WRU HRO SRC - EN ISO 17249:2013 classe 3: 28m/s vitesse de chaîne ■



BOTT BUCH (M.15413) Bottes de sécurité forestière anti-coupure EN17249 CL3 **LUMBERJACK Francital** ■ **Tige:** en caoutchouc naturel ■ **Spécificités:** Usage forestier, parfaite étanchéité, bon cramponnage, semelle anti-glissement, protection anticoupures, lacet de serrage au mollet ■ **Intérieur:** doublure en textile ■ **Semelle:** Caoutchouc bidensité antistatique ■ **Protections:** embout acier 200 j, attention sans semelle anti-perforation ■ **Pointures** 37 à 47 ■ **Normes:** EN20345-2011 SBE et EN17249-3 classe 3 soit pour la vitesse de chaîne 28m/s



CHAU LANDSCAPE Chaussure haute sans sécurité LANDSCAPE avec membrane **COFRATEX** ■ **Tige:** cuir nubuck Pull-up hydrofuge ■ **Spécificités:** Doublure **imper-respirante COFRATEX waterproof** ■ **Intérieur:** semelle anatomique **antichocs AIR** ■ **Semelle:** PU bidensité antistatique ■ **Protections:** aucune ■ **Pointures:** 40 à 47 ■ **Normes:** EN ISO 20347:2012 - O2 WR SRC FO NON SAFETY



CHAU POLICE (M.14460) Rangers de sécurité **POLICE** ■ **Tige:** cuir hydrofuge et **Cordura** ■ **Spécificités:** amagnétique, ouverture rapide par fermeture éclair, légère et souple, fort résistance aux glissements ■ **Intérieur:** doublure respirante **Cambrelle**, semelle anatomique **Soft-Bed** ■ **Semelle:** PU/Gomme nitrile résistant à 300°C ■ **Protections:** embout composite **Top Return**, antiperforation textile **APT** ■ **Pointures:** 36 à 48 ■ **Normes:** EN20345 S3 HRO SRC ■

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// SPECIFIQUES ///



ELECTRICIEN

CHAU ELECTRICAL
(M.17075) Chaussure
ELECTRICAL haute de
sécurité isolée spécial
électriciens **Cofra Metal**
Free ■ Tige cuir hydrofuge
■ Spécificités : Modèle
haute résistance électrique,
semelle anti-glissement,
amagnétique, souple et

légère ■ Intérieur : doublure **Texelle** tissu respirant, semelle
anatomique **Evanit** (mélange **Eva** et Nitrile) ■ Embout non
métallique : **Top Return**, antiperforation textile **APT** ■ Pointures 40
à 47 ■ Normes: EN20345 SB E P WRU FO SRC - **EN ISO 20344 -**
2011 haute résistance électrique du fond résistance supérieure à
2.000 Mohm (valeur requise de 1.000 Mohm) - Isolation électrique
testées selon la norme CAN/CSA A195-14 et ASTM F2412-18 en
milieu sec à 18.000 V pendant 1 minute, atteignant un courant de
dispersion de 0.25, mA(valeur maximale requise de 1.00 mA)



ELECTRICIEN

CHAU ELECTRIC
Chaussures basse
électricien
ELECTRIC SB E
P FO SRC ■ Tige
tissu très respirant
et Microtech ■
Spécificités :

Modèle électricien isolé haute résistance électrique, souple et légère,
haute résistance à l'abrasion, surembout en cuir, amagnétique ■
Intérieur : doublure respirante **Dry Fresh** ■ Semelle : PU bi-densité
avec haute résistance électrique du fond ■ Protections : embout
composite **TOP RETURN** antiperforation textile **APT** ■ Pointures 39
à 48 ■ Normes: EN20345:2011 SB E P FO SRC **haute résistance**
électrique du fond résistance supérieure à 2.000 Mohm (valeur
requise de 1.000 Mohm) - Isolation électrique testées selon la
norme CAN/CSA A195-14 et ASTM F2412-18 en milieu sec à
18.000 V pendant 1 minute, atteignant un courant de dispersion de
0.25, mA(valeur maximale requise de 1.00 mA)

CHAU FUNK Basket haute
Ecoresponsable FUNK BLACK
Esd **Cofra** largeur du chaussant
12 ■ TIGE: cuir fleur hydrofuge
■ Spécificités: 100% Metal Free,
Anti-torsion Support, DGUV 112
- 191, ESD ■ Intérieur: tissu
100% polyamide, indémaillable,
antibactérien, absorbant et dé-
absorbant, respirant, anti-abrasion
■ Semelle de propreté: **FOOT-PAD** ESD, extrêmement souple et
... faible résistance électrique. Grâce au polyuréthane à très basse
densité, elle est automodélante ■ Protections: embout non
métallique **TOP RETURN** et semelle antiperforation non métallique
APT PLATE - Zero Perforation ■ Semelle: polyuréthane/TPU avec
granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique ■
Pointures: 36-50 ■ Normes: EN20345 ESD S3S CI FO SR



GRANDES
TAILLES

CHAU RAP Tennis basse
Ecoresponsable RAP
BLACK Esd **Cofra**
largeur du chaussant 12
Metal free ■ TIGE: cuir
fleur hydrofuge ■
Spécificités: 100% Metal
Free, Anti-torsion Support,
DGUV 112 - 191, ESD ■
Intérieur: tissu 100% polyamide, indémaillable, antibactérien,
absorbant et dé-absorbant, respirant, anti-abrasion ■ Semelle de
propreté: **FOOT-PAD** ESD, extrêmement souple et confortable,
avec une faible résistance électrique. Grâce au polyuréthane à très
basse densité, elle est automodélante ■ Protections: embout non
métallique **TOP RETURN** et semelle antiperforation non métallique
APT PLATE - Zero Perforation ■ Semelle: polyuréthane/TPU avec
granulés en gomme recyclée et faible résistance électrique ■
Pointures: 36-50 ■ Normes: EN20345 ESD S3S CI FO SR



GRANDES
TAILLES



GRANDES
TAILLES

Stock

CHAU DELFO_GT
(M.10563)
Chaussure haute de
sécurité DELFO ■
Tige cuir fleur
hydrofuge ■
Spécificités : Modèle
grandes pointures ■
Doublure Intérieure
: respirante
TEXELLE ■

Semelle de propreté: **Evanit** mélange **EVA** et nitrile, haute levée et
épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm) thermoformée,
anatomique, perforée et revêtue en tissu très respirant, antistatique,
coutures réalisées avec des fils conducteurs ■ Semelle extérieure: PU
bidensité antistatique ■ Protections: embout acier 200j, **semelle**
antiperforation textile **APT PLATE** ■ Chaussant: large **Mondopoint**
11 ■ Pointures: 49 à 52 ■ Normes: EN20345 S3 SRC. ■

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// BOTTES ///



BOTT_PROTO (M.110471) Bottes de sécurité PVC EN345 S5
 ■ **Tige** PVC injecté très souple ■ **Spécificités** : Bon rapport qualité/prix, protège malléole, semelle a fort cramponnage ■ **Intérieur** : doublure jersey polyester ■ **Semelle** : PVC à gros crampons antistatique ■ **Protections** : embout acier et semelle antiperforation acier ■ **Pointures** 36 à 49 **attention possibilité pointures 36 à 38 en vert** ■ **Normes** : EN20345 S5 SRA



BOTT_RANGER Bottes de sécurité IRON ■ **Tige** : PVC ■ **Doublure** : polyester ■ **Semelle** : PVC/NITRILE relief anti-dérapante ■ **Semelle anti perforation** : Acier inoxydable ■ **Spécificités** : Pour le BTP, insert rétro réfléchissant, renforts malléoles, coup de pied et talon, bon cramponnage, bonne résistance aux agents chimiques, robuste ■ **Intérieur** : doublure jersey nylon, semelle intérieur amovible ■ **Ergot de déchaussement** ■ **Embout** : Acier inoxydable ■ **Pointures** 39 à 48 (36 à 38 nous consulter) ■ **Normes** : EN20345 S5 SRC

BOTT_COFR_PU_VE (M.18505) Botte de sécurité HUNTER Cofra ■ **Tige** mélange spécial de polyuréthane **Cold Defender PU** ■ **Spécificités** : Très légère et très souple, isotherme à -25°C, embout large T12, éperon pour déchaussement facile ■ **Intérieur** : doublure respirante, semelle anatomique **Polybed** ■ **Semelle** : **Cold Defender PU** ■ **Protections** : embout acier, antiperforation acier ■ **Pointures** 36 à 48 ■ **Normes** : EN ISO 20345 S5 AN CI FO SR ■



BOTT_NEPTUNE (M.18334) Demi-Bottes de sécurité NEPTUNE RIGGER étanche et entièrement fourrée **Portwest** ■ **Tige** en Pvc/Nitrile ■ **Spécificités** : Doublé Fourrure pour plus de chaleur et de confort ■ Éperon coup de pied ■ Protection renforcée de la cheville ■ Résistance chimique ■ 100% imperméable pour garder les pieds au ■ sec ■ Isolation contre le froid ■ **Semelle** : acier anti-perforation ■ **Embout** : acier ■ **Normes** : EN ISO 20345 S5 CI EN 13832-3:2018 ■ **Taille** : 36 à 49 ■ **Coloris** : marron ou noir.



BOTT_NITRIC Bottes blanches alimentaires de sécurité NITRIC EN20345 SRC ■ **Tige** : galbée en PVC et extra lisse pour le lavage et la désinfection. Doublure : coton jersey ■ Protection des malléoles ■ ■ **Embout de protection** : acier inoxydable ■ **Semelle** : PVC - Nitrile ■ **Normes** : EN ISO 20345:2011 SB FO SRC Résistance maximale anti-glisse ■ **Pointures** : du 36 au 47



BOTT_CHIMIE_SA (M.17203) Bottes **Etche** CHIMIE SA EN 20345 S5 HRO CR AN SRC pour environnements industriels à risques élevés ■ **Tige** en Nbr caoutchouc nitrile ■ **Spécificités** : Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués, produits phytosanitaires, excellente résistance à l'abrasion, aux coupures ■ **Protections** : embout en polymère et semelle antiperforation composite, attention * **Pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier** ■ **Taille** : 36 à 50 ■ **Hautement résistantes aux produits chimiques** : Solution d'hydroxyde de sodium (K) Solution ammoniacale (O) Peroxyde d'hydrogène (P) ■ **Normes** : EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC, EN 13832-3 K O P, EN 13287 ■ **Options disponibles** : ** L'option "Clous" nécessite l'utilisation d'une semelle anti-perforation en acier, **MB**: demi botte, **RH** réhausse, **PA** pavé anti-dérapant, **C** Clous

PROTECTION DU PIED

June 2025

/// BOTTES ///



BOTT_GRIOU (W.14718) Cuissardes de sécurité ■ **Tige** PVC/Nitrile ■ **Spécificités** : Fort cramponnage, protection complète des jambes pour travaux en immersion dans l'eau ■ **Intérieur** : doublure toile jersey ■ **Semelle** : PVC/Nitrile résistante aux hydrocarbures ■ Chaussures anti-statique ■ Talon avec absorption d'énergie ■ 100% imperméable pour garder les pieds au sec ■ SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier ■ Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures ■ Certifié CE et marqué UKCA ■ **Protections** : embout acier et semelle anti-perforation acier ■ **Pointures** 37 à 48 ■ **Normes**: EN20345 S5 SRC



BOTT_LIORAN (W.100199) Waders de sécurité ■ **Tige** : en polyester/P.V.C lourd et résistant (700 gr/m2). ■ **Spécificités** : Renfort noir anti-usure sur la partie avant de la waders Usage pour travail en complète immersion dans l'eau, solide, souple, fort cramponnage ■ **Intérieur** : doublure nylon ■ **Semelle** : résistante aux hydrocarbures ■ **Protections** : embout acier et semelle antiperforation acier ■ **Pointures** : 40 à 47 et P37 à 39 et P48 modèle ■ **Coloris** : Vert ■ **Normes**: EN20345 S5 SRC

BOTT_CUISS_CHIMIE_SA (W.17204) Cuissardes de sécurité CHIMIE SA EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC pour environnements industriels à risques élevés ■ **Protections** : embout en polymère et semelle antiperforation composite ■ **Elastomère** : cuissarde en caoutchouc néoprène*** expansé 5mm, botte en NBR (caoutchouc nitrile) *** marque déposée **DuPont Performance** ■ Elastomer. Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, légèreté, souplesse, confort ■ Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués, produits phytosanitaires ■ Excellent résistance à l'abrasion, aux coupures ■ **Taille** : 36 à 50 ■ **Normes** : EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC, EN 13832-3 K O P, EN 13287 ■ **Option PR** version Peau de requin très facilement lavable



BOTT_WADERS_CHIMIE_SA Waders de sécurité CHIMIE SA EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC ■ **Protections** : embout en polymère et semelle antiperforation composite ■ **Tige** : en caoutchouc néoprène expansée 5mm et botte en caoutchouc nitrile ■ Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, légèreté, souplesse, confort ■ Excellente résistance aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués, produits phytosanitaires ■ Excellent résistance à l'abrasion, aux coupures ■ **Version peau de requin très facilement lavable pour une utilisation par les égoutiers** ■ **Taille** : 36 à 50 ■ **Normes** : EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC, EN 13832-3 K O P, EN 13287



PROTECTION DU PIEDS

June 2025

/// ACCESSOIRES ///



CHAU CRAMPONS

(M. 15783) Crampons antiglissade YAKTRAX ■ S'adapte directement sur la chaussure ■ Offre une stabilité maximale et un équilibre parfait ■ déplacement en toute sécurité sur les sols enneigés et verglacés ■ Modèle unique et breveté ■ Facile à enfiler et à retirer grâce à une

langnette au talon ■ Souple et pliable pour un faible encombrement ■ Ultra-résistant ■ Taille : S (38/40) M (41/43) Taille L (44/46) ■ Cdt : vendu à la paire ■



CHAU CRAMPON PW

Paire de crampons Grabber en caoutchouc extensible ■ Crampons en acier ■ La meilleure solution pour ne pas glisser dans tous les milieux hostiles ■ Coloris : Noir ■ Tailles: L 39-43 et XL 44 +



CHAU VISITOR Paire d'embout de sécurité avec semelle antidérapant pour la protection du visiteur ■ Hygiénique et réutilisable ■ Embout 200 joules aluminium/titane conforme à la norme EN ISO 20345 ■ S'adaptant facilement sur tous types de chaussures ■ Fermeture par sangle auto-agrippante ■ Patin caoutchouc ■ Conditionnement la paire ■ Taille S:34/38 ou M:39/43 ou L:44/50

CHO7 LAINE_0367 Paire de chaussettes 0367 chaudes en laine ■ Chaussette spéciale hiver ou environnement froid ■ Bouclette de laine ■ Talons et orteils renforcés ■ Composition: 40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% élasthanne, 6% polyester ■ Pointures: 36/38 - 39/41-42/44-45/47-48/50



CHO7 BP WORKER

(M. 17251) Chaussettes de travail BP ■ Tissu: 80% coton / 17% nylon / 3% Elasthanne ■ Spécificités : coutures extra-plates; renforts très souples dans les zones d'usure, forme ergonomique au niveau des orteils, conçue pour pied gauche et pied droit ■ Taille: 39/42; 43/46 ■ Coloris : noir



CHO7 PA038

Chaussettes TREKKING ■ Tissu: 60% coton / 39% polyester / 1% élasthanne ■ Conçues pour pied gauche et pied droit ■ Protègent de l'humidité ■ Respirantes et à séchage rapide ■ Maintien et protection ergonomique du pied grâce à un tricotage spécifique ■ Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX ■ Spécificités : ergonomique, respirante, séchage rapide ■ Taille : 35-38, 39-42, 43-46 ■ Coloris: black/grey

PROTECTION DU PIEDS

June 2025

/// ACCESSOIRES ///



CHAU_GRAISSE (N.11287) Tube de **graisse SMOOTH 100ml** ■ **Description** : graisse assouplissante, imperméabilisante et nourrissante pour cuir fleur nourri et nubuck, elle augmente la durée et les performances de la chaussure. Produit synthétique, d'origine NON-animale ■ **Conditionnement** : 5 tubes de 100 ml et multiples ■ **Coloris** : neutre




CHAU_CHAUSSON_V (N.16665) Chausson mousse **isothermique** pour bottes ou brodequin ■ Extensible jersey polyester ■ **Utilisation** : Pour les chambres froides et périodes d'intempérie ■ **Pointures**: du 36 au 47 (double taille) ■ **Conditionnement** par 5



CHAU_LACET_COFRA (N.15415) Paire de **lacet rond** en polyamide **ultra-résistant à la traction**: valeur 2 fois supérieures à la valeur requise par la norme anti-abrasion (méthode ISO 2023): détérioration 10% après 11.000 cycles d'usure ■ **Coloris** noir/perle ■ **Longueurs** : 90cm - 110cm - 130 cm - 150 cm

SMEL_EVANIT Semelle de confort et propreté **EVANIT/AIR** ■ **Spécificités** : mélange spécial en EVA et nitrile ■ Soutien élevé du pied et épaisseur variable ■ Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant ■ Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs ■ **Taille**: 36 à 48 et **du 49 au 52 mais vendue par 3 paires à la pointure**

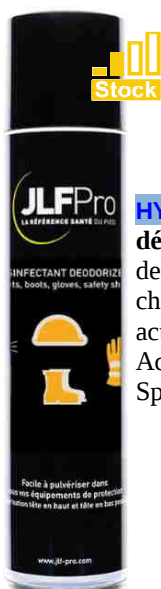

HYGI_DESINFECTANT (N.17309) Désinfectant et **désodorisant pour EPI** ■ **Spécificités** : Spray pour désinfecter et désodoriser les EPI : gants, casques, chaussures et bottes de sécurité...agréablement parfumé, action rapide, curative et préventive ■ **Normes** : EN1276 Action bactéricide, EN1650 fongicide ■ **Contenance** : Spray de 300 ml ■ **Utilisation** multiposition



DIVE TIQ SPRAY PEAU Spray répulsif **anti-tiques et moustiques (tigres)** 100ml à **pulvériser sur les zones à protéger** ■ Formulé à base de **50% de DEET** ■ Efficace jusqu'à 16h pour les piqûres de moustiques et jusqu'à 14h pour les morsures de Tiques à raison de 2 applications par jour ■ Idéal bords de lacs, forêts, marais, camping, chasse ou pêche ■ Dès 2 ans et femmes enceintes, il est particulièrement efficace contre le moustique tigre, vecteur de la dengue, du chikungunya et du zika ■ L'utilisation chez la femme enceinte doit être restreinte aux zones à risque de transmission de maladie vectorielle ■ 1 flacon de 100ml = 13 jours d'utilisation par adulte pour 2 applications par jour ■



ESPACES
SPÉCIALISÉS



CONSEILLERS
EXPERTS



GRANDES
MARQUES



SOLUTIONS
SUR-MESURE



ACCOMPAGNEMENT
DE PROXIMITÉ

TEXPRO

membre du réseau



ZAC de Morville-lès-Vic - 57170 Morville-lès-Vic
Tél. 03 87 05 41 88 • Fax 03 87 05 47 31
texpro@texpro.fr • www.texpro.fr
RCS METZ 339 798 902