LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL REGLABLE 2.0 M
+ 2 connecteurs
Réf. 71202

FICHE TECHNIQUE

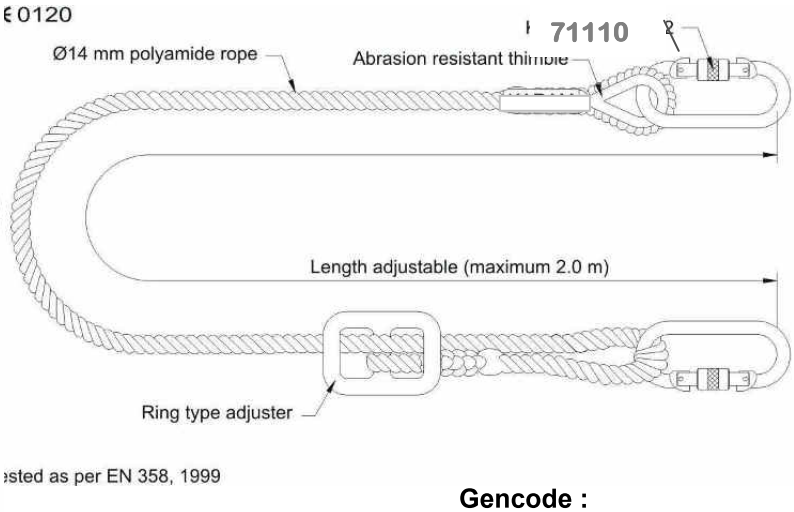

Gencode :

3435241 712028

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- **Polyamide, 3 bouts toronnés**
- **Diamètre** de la corde : **14 mm**
- Longueur max : **2.0 m**
- **Résistance statique : > 15KN**
- Bouts de corde **épissés et plastifiés**
- **2 boucles, dont un** avec **insert de protection** en polyéthylène
- Poids : **770 g** (+/-10%)
- Résistance à la rupture : minimum 30KN

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Corde avec boucle d'ajustement de la longueur**
- **1 boucle renforcée**
- **Livrée avec 2 mousquetons 71110**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Travaux en **hauteur** en combinaison avec un système **d'arrêt des chutes** ou de **maintien au travail**
- **Attention : une corde sans absorbeur d'énergie ne doit pas être utilisée comme un système d'arrêt des chutes**
- **Bâtiment et travaux publics**
- Résistance dynamique : **charge maximal 100 Kg**
- **L'attache** entre cette corde et tout autre équipement ou point d'ancrage doit être réalisée à l'aide de **mousquetons certifiés** conformes à la norme EN 362

CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**
- Carton de **25 cordes**

NORMALISATION

Cette longe est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type 2345 (Issue 1 Extension 11)

Délivrée par SATRA **(organisme n° 0321)**

EN 358:1999

CE

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE