


Sobres et résistantes

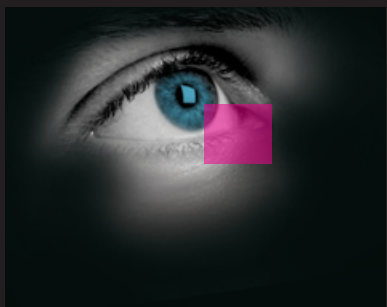

Description	Lunettes à branches type visiteur. Coques latérales aérées. Branches perforées pour accès cordelette. Pont nasal confortable. Offre une très bonne vision périphérique. Incolore : Référence EVASTAR® . Vert : Référence EVASTAR®V . Jaune : Référence EVASTAR®J .	
Matières	100% polycarbonate. Aucune pièce métallique sur ce modèle !	
Poids	44 gr.	
Dimensions	(W) 157 mm x (H) 59 mm. (D) 110 +/- 10 mm	
Homologations	(USA) ANSIZ87.1 – 1989.(CEE) EN166: 2001, EN170: 2002. Certificat d'examen CE de type n°68675 délivré par BSI, organisme notifié n°0086.	
Qualité optique	Classe 1 (travaux continus).	
Caractéristiques (EN166-EN170)	Epaisseur 2.00 mm. Protection anti-UV. (FT) = résistant contre les impacts à faible énergie à des températures extrêmes de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s). (EN166 :2001, 7.2.2) N°d'échelon : 2.1.2. Perception des couleurs : peut être altérée. Applications spécifiques : à utiliser avec des sources qui émettent un rayonnement ultraviolet prédomina aux longueurs d'ondes < 313 nm et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur important. Cela s'applique aux rayonnements U.V.C et à la plupart des U.V.B ^b). Source spécifique : Lampes à vapeur de mercure à basse pression, telles que celles utilisées pour stimuler la fluorescence ou les «lumières noires», les lampes actiniques et germicides. b) U.V.B:280 nm à 315 nm et U.V.C: 100 nm à 280 nm.	
Utilisations	Meulage, menuiserie, polissage, industrie, sport etc...	
Conditionnement	Cartons de 250 unités. Sous-conditionnement de 10 unités	

Secureva

gamme classique

Votre partenaire Secureva®